

FX-VW02

FX-VW02 2X2 1080P 多屏幕拼接处理器

尊敬的用户：

感谢您选择 FoxunHD FX-VW02 2X2 1080P 多屏幕拼接处理器，此《FX-VW02 用户手册》会告诉您如何使用 FoxunHD FX-VW02 多屏幕拼接处理器及其功能。

目 录

1 特点

2 规格

3 端口说明

4 拨码开关介绍

5 连接与操作

6 典型应用

7 包装清单

9 保证

1 特点

- 1) 四画面拼接处理功能：2X2 视频墙，任选一路信号分割成四个部分到四路 HDMI 输出组成一副完整的画面
- 2) 支持多路信号输入：HDMI、VGA、CVBS、USB
- 3) 输出信号：HDMI
- 4) 支持分辨率 1080P/60HZ
- 5) 镜像功能：支持电视画面 180 度旋转
- 6) 支持 IR 红外，RS232 控制
- 7) 支持多级级联可达 10X10 的拼接模式
- 8) 尺寸：L483XW270XH44.5mm


2 规格

No	名称	内容
1	输入接口	1xHDMI, 1xVGA, 1xCVBS, 1xUSB
2	输出接口	1xHDMI
3	支持分辨率	1080P@60HZ
4	传输距离(m)	10m
5	电源	AC 220V
6	功率	15W
7	频宽	6.75Gb/s
8	时钟频率	225MHz
9	工作温度	-5 to +65°C(+23 to +149°F)
10	存储温度	-40 to +65°C(-40 to +149°F)
11	相对湿度	5 to 95%RH (非冷凝)
13	外形尺寸(mm)	LxWxH:378X137X43

注意:规格如有变更,恕不另行通知。质量和尺寸是近似的。


3 端口说明

正面

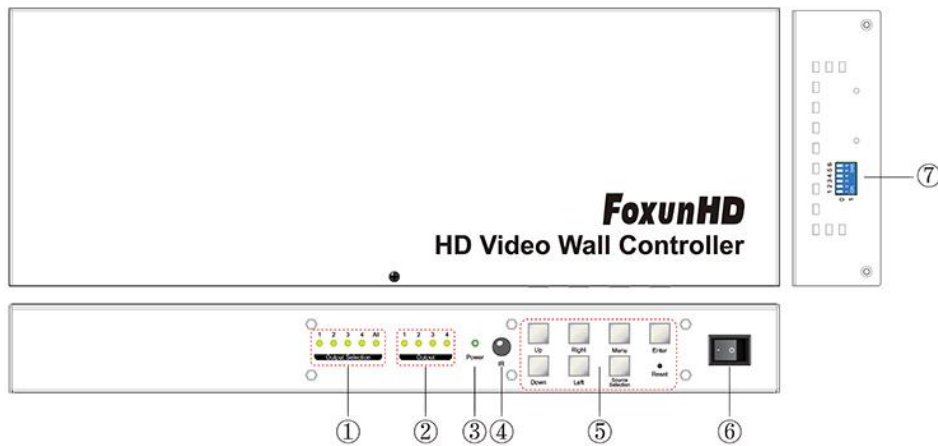

- 1) 指示 HDMI 输入设备, 当 HDMI 输入设备连上时对应的 LED 灯显示为绿色
- 2) 输出口连接状态指示灯,当 HDMI 输出设备连接上时,对应的 LED 灯显示为绿色,表示该设备呈可编辑状态
- 3) 指示电源输入状态
- 4) 红外接收端口
- 5 按钮控制区
- 6) 电源开关
- 7) 拨码开关

背面

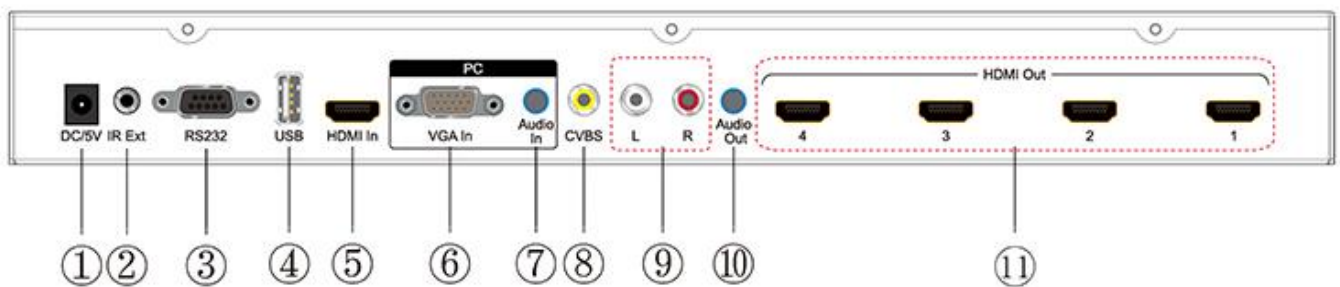


- 1) 电源输入端口
- 2) 红外接收端口
- 3) RS232 端口

- | | | |
|--------------|--------------|------------|
| 4) USB 端口 | 5) HDMI 输入 | 6) VGA 输入 |
| 7) 电脑音频输入端口 | 8) CVBS 输入 | 9)左右声道 |
| 10)音频输出 | 11) HDMI 输出 | |

4 拨码开关介绍 (EDID)

EDID



EDID


- 拨码拨至 000001 : 可对输出口 1 进行编码
- 拨码拨至 000010 : 可对输出口 2 进行编码
- 拨码拨至 000100 : 可对输出口 3 进行编码
- 拨码拨至 001000 : 可对输出口 4 进行编码
- 拨码拨至 010000 : 多功能拨码
- 拨码拨至 010000 : 开启拼接模式

5 连接与操作


- 1) 连接 HDMI 信号源 (如 : PS3, STB, DVD, ETC 等) 到 VW02
- 2) 连接 HDMI 显示器 (如 : HDTV, HD-LCD) 到 VW02 HDMI 输出端口
- 3) 连接直流电源 DC5V 4A 到 VW02 电源输出端口

6 典型应用

2x2 视频墙

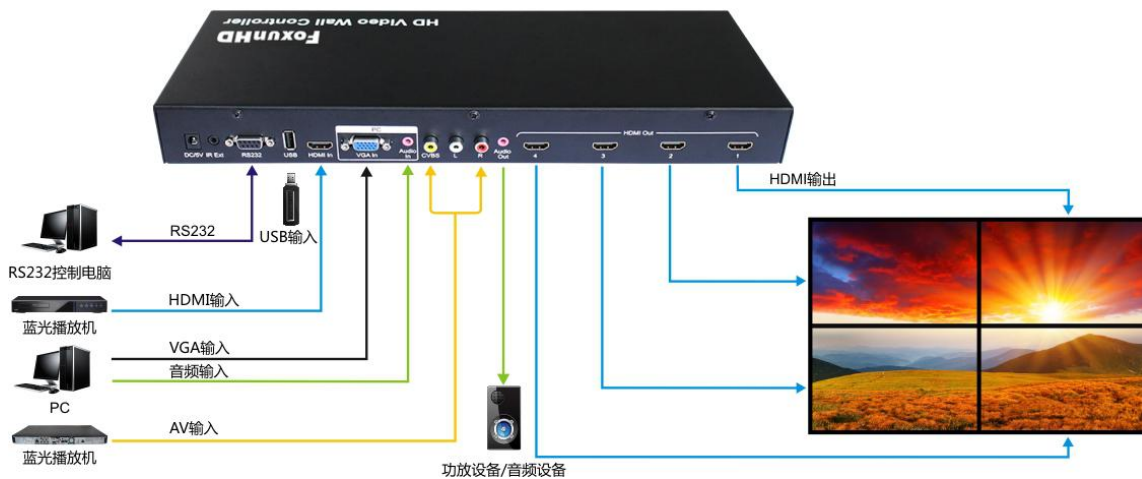

多级级联 (限10x10 视频墙)

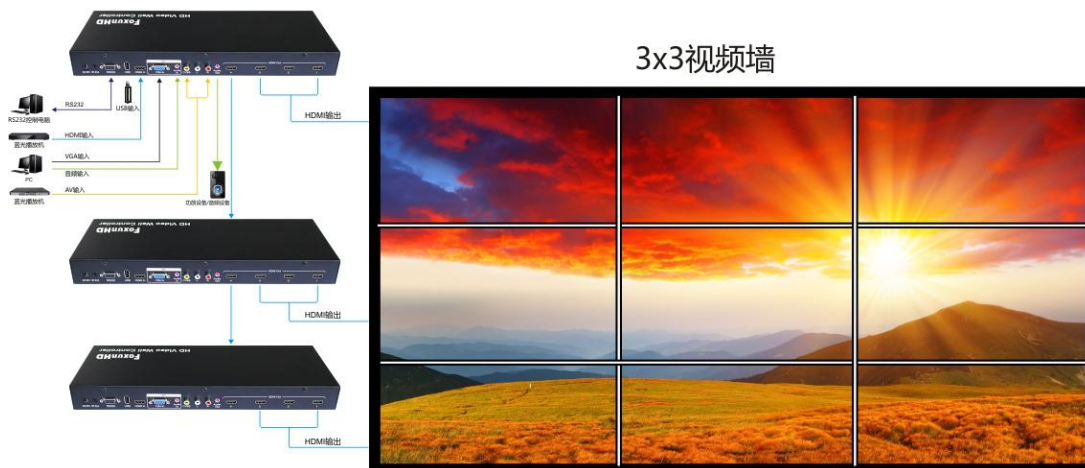

3x3视频墙

温馨提示：

- 1) 请轻插轻拔线缆；
- 2) 当通电时，请不要插入或拔出 HDMI 线缆；请在断电时连接 HDMI 线。

7 包装清单

- 1) FX-VW02
- 2) 红外发射线和红外接收线

3) DC 5V 4A 电源适配器

4) 用户手册

8 产品服务

1) 损坏要求服务：应该由专业人员提供服务；

A. 直流电源或变压器已经损坏；

B. 对象或液体已渗透到产品

C. 产品浸雨或淋湿；

D. 产品非正常运行或者展示性能出现显著变化

E. 产品被撤销或内部损坏。

2) 维修人员：不要试图描述的服务产品在本用户手册说明之外,所有服务授权维修人员；

3) 替换零件：当部件需要更换时确保指定的服务机构使用的零部件制造商或部分与原部件具有相同的特征；未经授权的替代品可能导致火灾、触电或其他危害。

4) 安全检查：维修或服务后,要求服务机构执行安全检查并确认产品在适当的工作条件。

9 保证

如果你的产品不正常工作,由于材料或工艺缺陷,我们公司(称为“担保人”),在保证期内显示如下：

(2年质保,90日替换)在你最初购买时(“有限保证期”)在其选择(a)修复你的产品与新的或翻新的部分或(b)用一个相同型号的新产品替换,修理或更换的决定由保证人做出；

在保证期内是免费维修的。

在部件保修期内,也是免费的；您必须在保修期内邮寄您的产品,本有限保修仅扩展原始购买者并仅覆盖产品购买新的,在保修期内送修时,需要您提供购买收据或其他原始证明。

有限质量保证的限制和排除

1) 这种有限保修仅覆盖由于材料或工艺缺陷造成的本产品失败,而且不包括正常磨损或化妆品伤害导致,有限质量保证也不包括损失发生在装运,或失败所引起的产品不是由保证人,或故障造成事故、滥用、虐待、忽视,处理不当,误用,变更、错误的安装、设置调整,失调的消费控制,维护不当、输电线激增,闪电伤害,修改,或服务工厂之外的其他服务中心或其他授权服务机构,由于天灾或损坏等不可抗力因素。

2) **没有表达保证除列在“有限质量保证保险”。保证人不承担意外或间接损失造成的使用本产品,或引起的任何违反“保证”。**(例如:这个不包括赔偿损失的时间,有人删除或重新安装一个安装单位成本如果适用,旅游和服务,损失或损坏的媒体或图像、数据或其他记录内容。列出的项目并不排斥,但仅供说明。)零件和服务,不在这有限质量保证内,而是您的责任。